



Rozwiązania dachowe

Katalog
dachówek
ceramicznych
uniwersalnych



Dachówki Uniwersalne

Łączą w sobie elegancję kształtu fali o czytelnym profilu, który szczególnie mocno podkreśla pionowe linie połaci. Dzięki Doskonale sprawdzają się na dachach zarówno nowobudowanych budynków a także cieszą oko na wielu obiektach zabytkowych. Łatwe do układania, dzięki wyposażeniu w zamki tworzą szczelne i spójne pokrycie.



Universo 10

Uniwersalna dachówka o charakterystycznym załamaniu fali. Podkreśla linie pionowe połaci dachowej, tworząc dynamiczny a jednocześnie pełen elegancji i zrównoważony proporcjami dach. Nietuzinkowa kolorystyka podkreśla indywidualne preferencje inwestorów.

L15

Dachówka o uniwersalnej i prostej stylistyce. Kształt fali o czytelnym profilu mocno podkreśla pionowe linie połaci tworząc i wyjątkowo eleganckiej stylistyce. Podwójne, szczelne zamki doskonale chronią cały budynek przed działaniem warunków atmosferycznych. Dostępna także w wariantcie L15 Langenzen.






Alegria 9

Dachówka o nowoczesnej i prostej stylistyce w dużym formacie. Odpowiednio dobrany kształt i wyważone proporcje Alegria 9 sprawiają, że dach wygląda na lekki i nie przytłaczający budynku. Jedną z najczęściej wybieranych przez inwestorów dachówek ceramicznych nie tylko ze względu na walory estetyczne, ale także aspekty ekonomiczne. Powstała z myślą o szybkim i oszczędnym układaniu pokrycia – duże wymiary powodują, że wystarczy 9 szt na m² połaci.




Alegria 8

Dachówka o uniwersalnej estetyce. Duże rozmiary w znaczący sposób ograniczają zapotrzebowanie i przyspieszają prowadzenie prac dekarzskich. Dopracowane i wyważone proporcje sprawiają, że doskonale prezentuje się ona na każdym dachu.

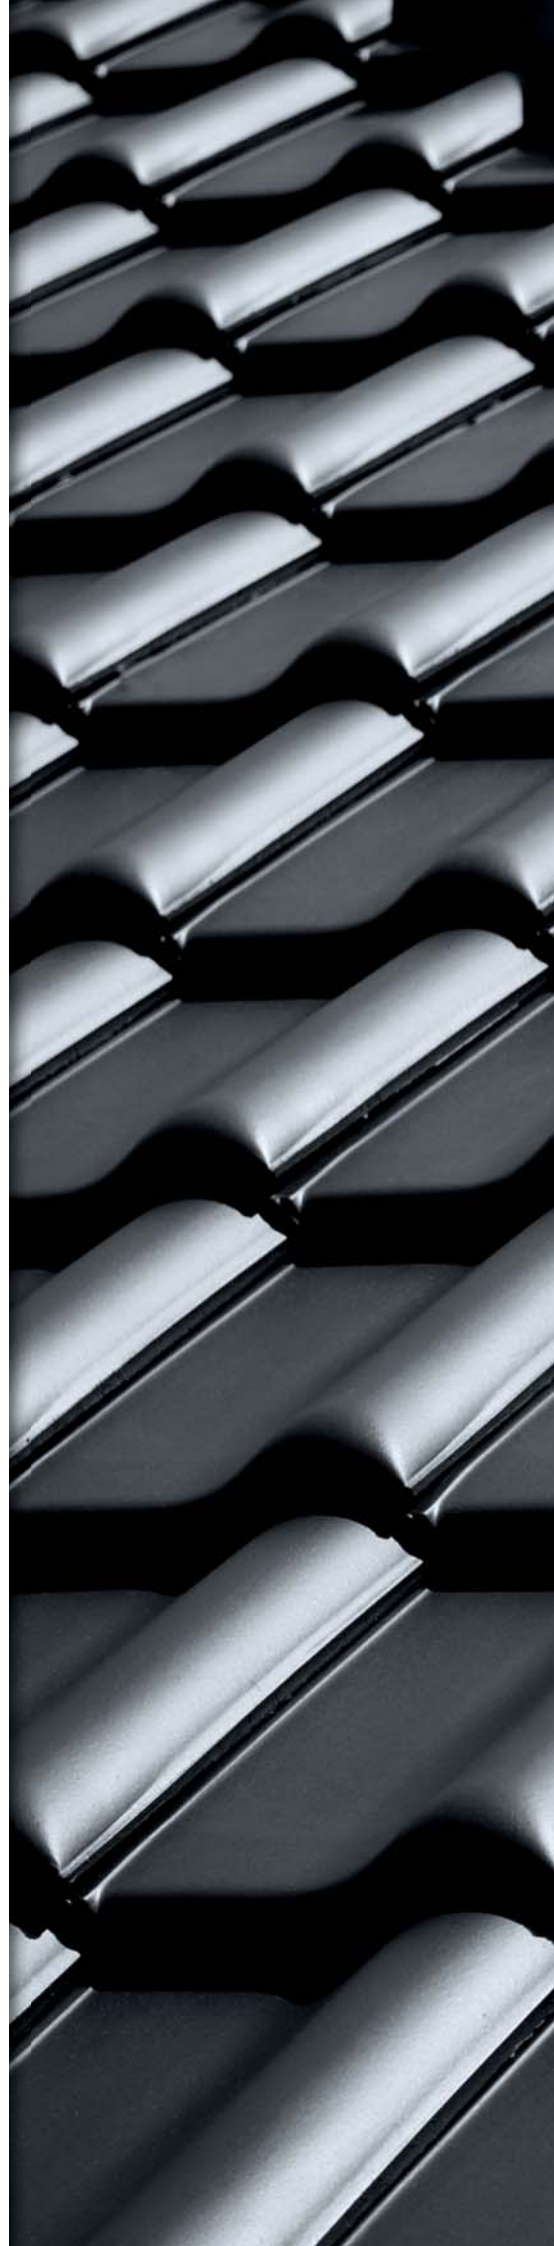





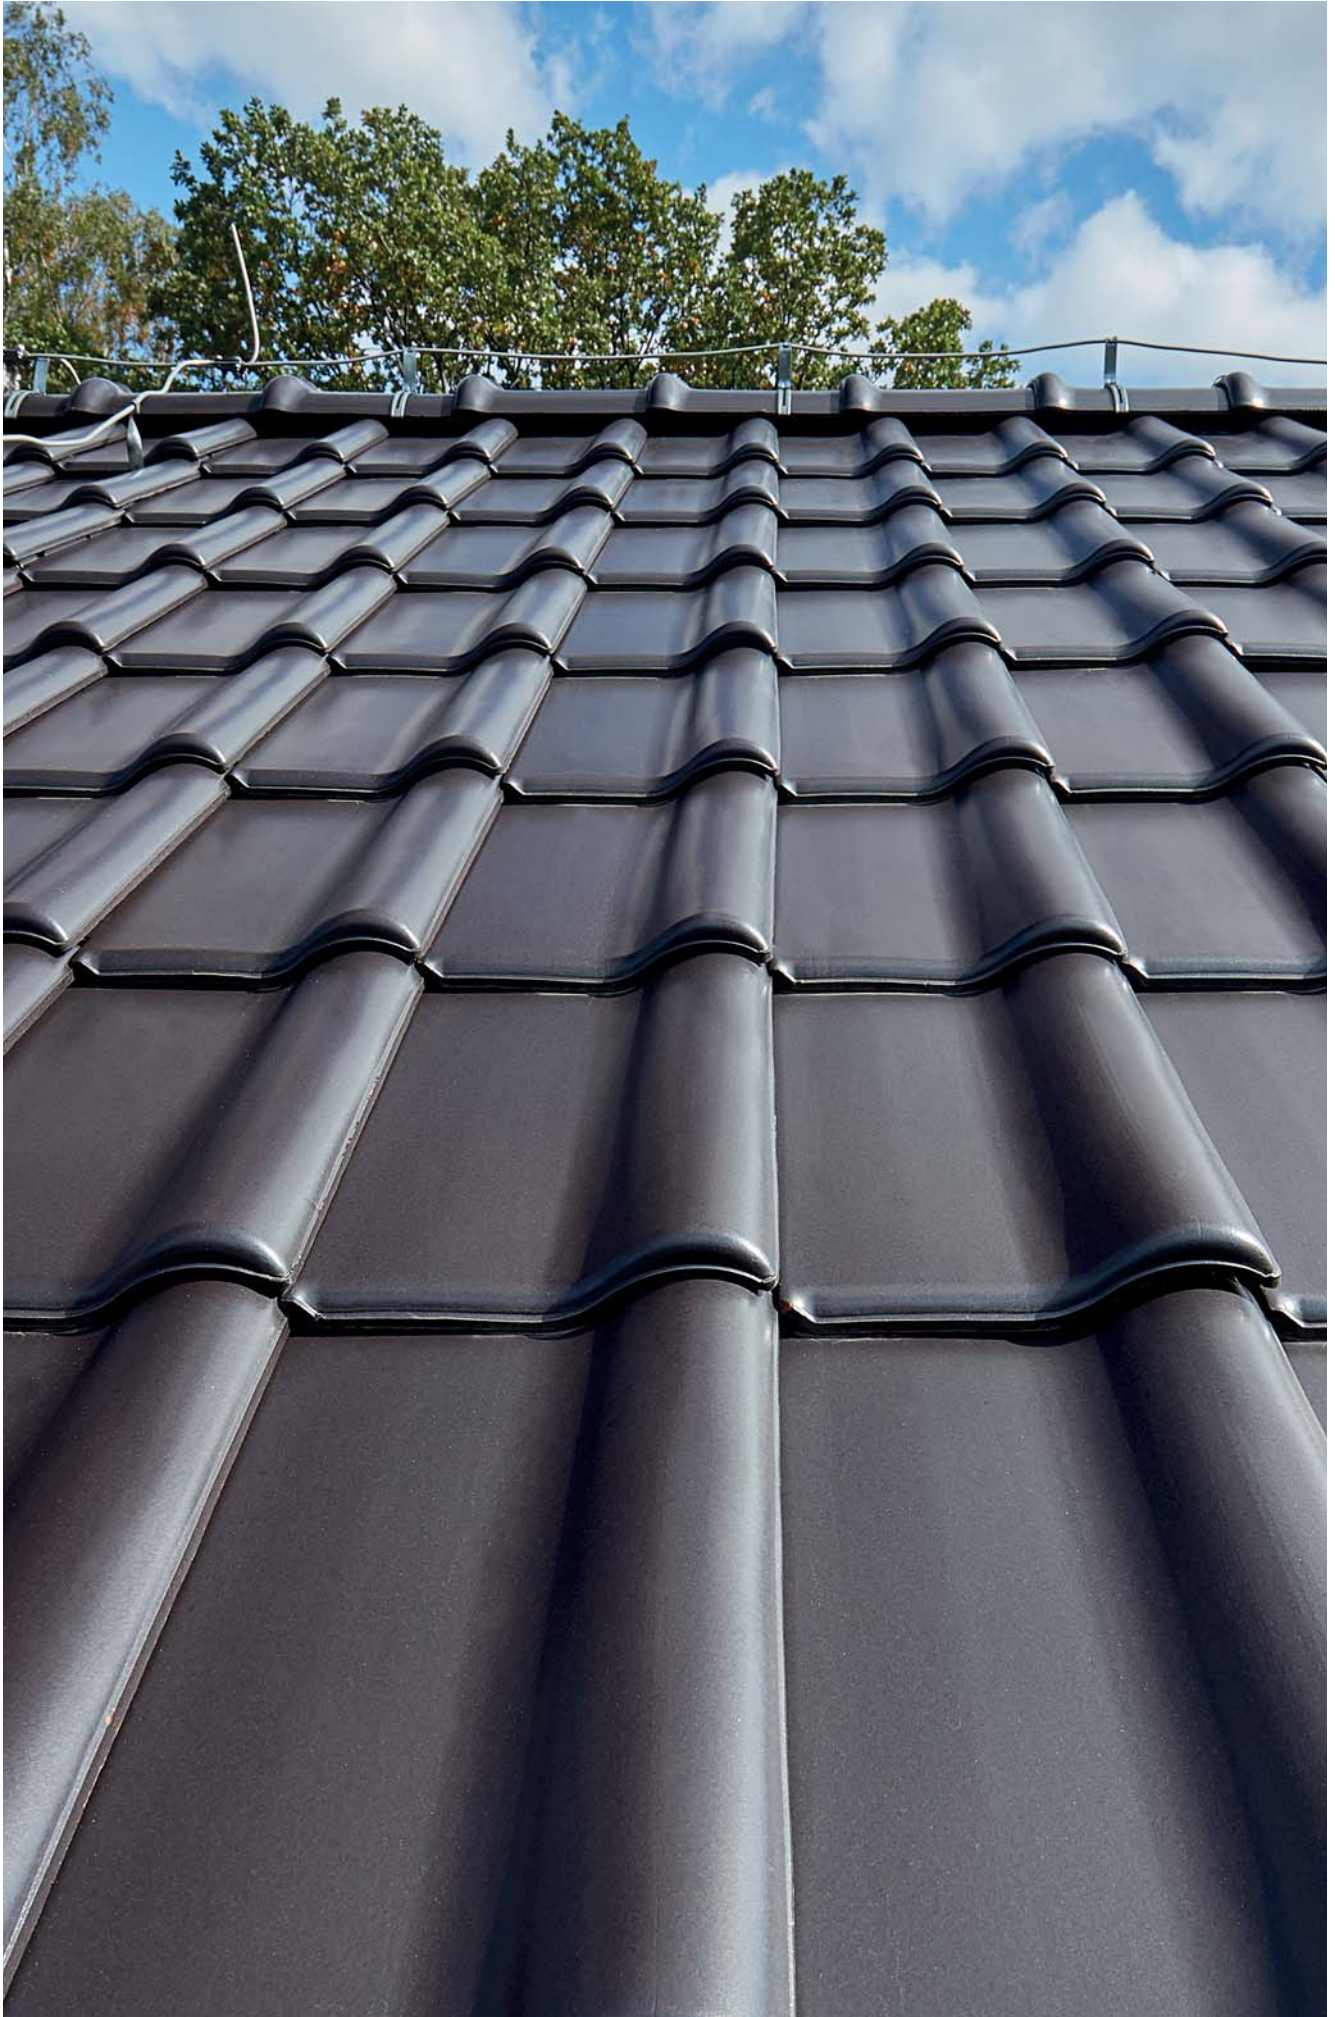







Universo 10









L15







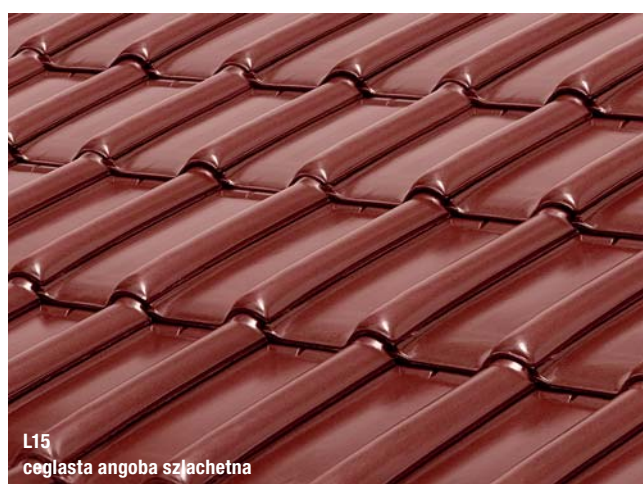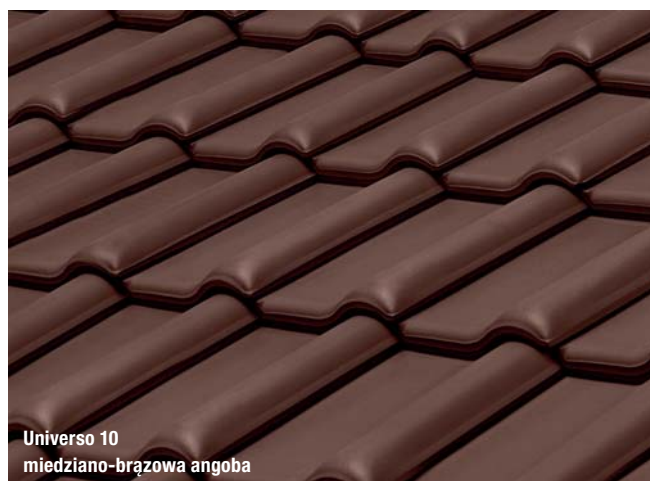





Uniwersalne

Alegra 9



Alegra 8



L15*




Universo 10



*model produkowany na zamówienie

Alegra 9

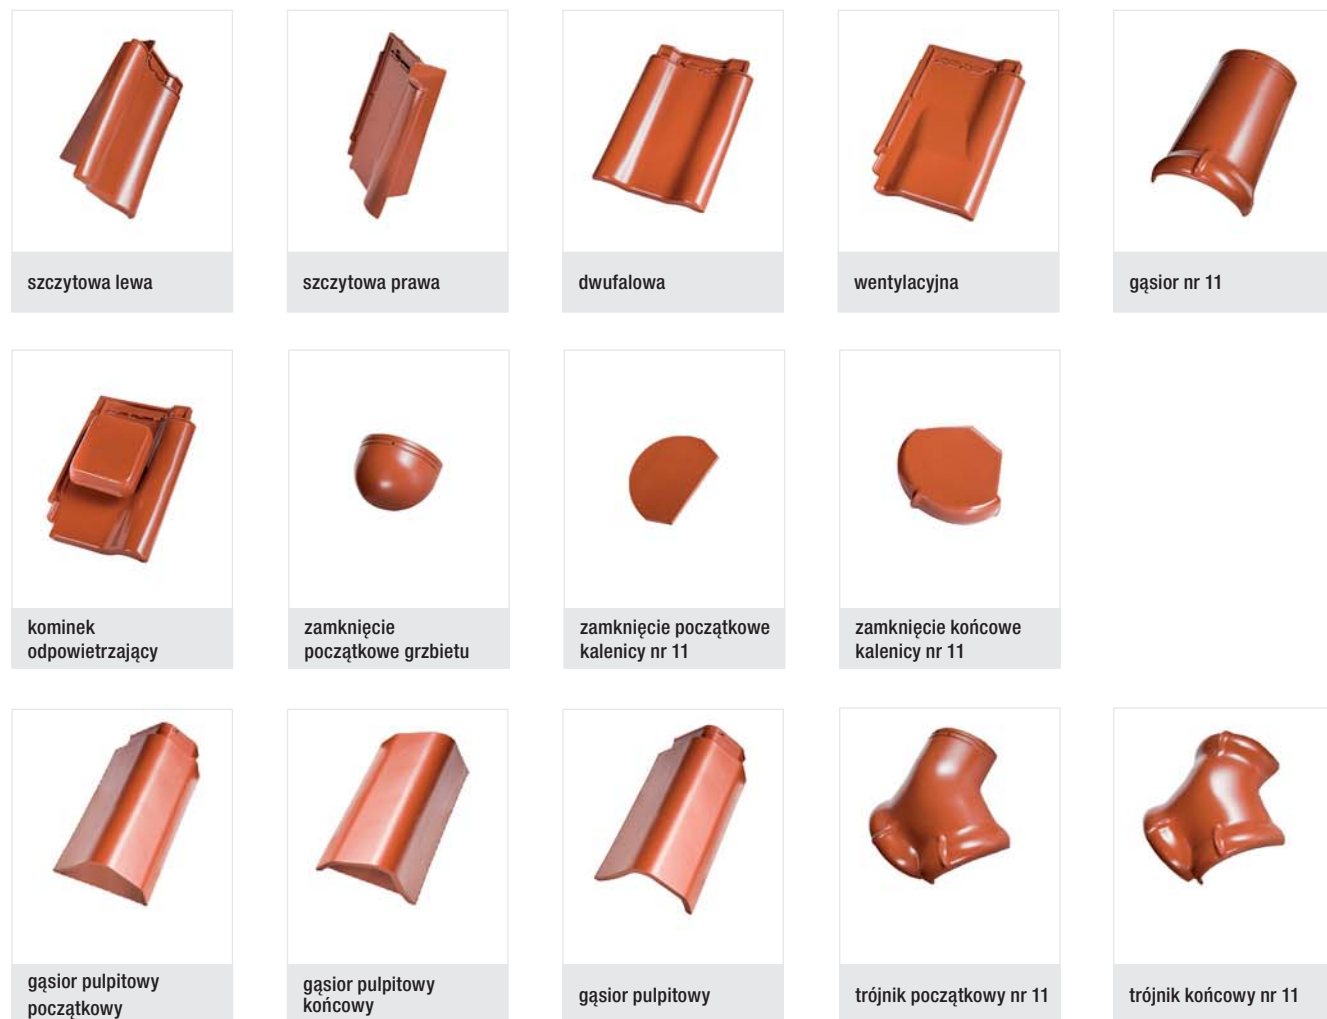

Dane techniczne - dachówka podstawowa

Minimalne zapotrzebowanie [szt./m²]	8,9	Wymiary [cm]	47,7 x 31,4
Zapotrzebowanie gąsiora [szt./mb]	ok. 2,5	Orientacyjny ciężar dachówki [kg]	4,2
Długość krycia [cm]	39,4 - 41,4	Ilość na palecie [szt.]	210
Średnia długość krycia [cm]	40,6	Ilość w paczce [szt.]	5
Szerokość krycia [cm]	26,9	Minimalny kąt nachylenia* [°]	15*

*przy zastosowaniu membrany dachowej

Alegra 8



szczytowa lewa



szczytowa prawa



dwufalowa



wentylacyjna



kominek
odpowietrzający



gąsior nr 20



gąsior początkowy
kalenicy nr 20



gąsior końcowy
kalenicy nr 20



gąsior początkowy
grzbietu nr 20



trójkąt
uniwersalny



Dane techniczne - dachówka podstawowa

Minimalne zapotrzebowanie [szt./m²]	8,8	Wymiary [cm]	47,8 x 33,6
Zapotrzebowanie gąsiora [szt./mb]	ok. 2,5	Orientacyjny ciężar dachówki [kg]	4,5
Długość krycia [cm]	37,0 - 40,0	Ilość na palecie [szt.]	180
Średnia długość krycia [cm]	38,5	Ilość w paczce [szt.]	5
Szerokość krycia [cm]	28,5	Minimalny kąt nachylenia* [°]	16*

*przy zastosowaniu membrany dachowej

L15



szczytowa lewa



szczytowa prawa



dwufalowa



wentylacyjna



połówkowa


kominek
odpowietrzający II

kominek
odpowietrzający


antenowa


zamknięcie początkowe
kalenicy nr 11

zamknięcie końcowe
kalenicy nr 11

zamknięcie początkowe
grzbietu nr 11

trójkąt
początkowy nr 11

trójkąt
końcowy nr 11


gąsior nr 11


gąsior
pulpitowy

gąsior pulpitowy
początkowy

gąsior pulpitowy
końcowy


Dane techniczne - dachówka podstawowa			
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m ²]	12,3	Wymiary [cm]	45,0 x 28,2
Zapotrzebowanie gąsiora [szt./mb]	ok. 2,5	Orientacyjny ciężar dachówki [kg]	3,6
Długość krycia [cm]	35,5 - 36,5	Ilość na palecie [szt.]	240
Średnia długość krycia [cm]	36,0	Ilość w paczce [szt.]	6
Szerokość krycia [cm]	25,0	Minimalny kąt nachylenia* [°]	22 / 16*

*przy zastosowaniu membrany dachowej

Universo 10



szczytowa lewa



szczytowa prawa



dwufalowa



wentylacyjna



antenowa



kominek
odpowietrzający



gąsior nr 2



gąsior początkowy
kalenicy



gąsior końcowy
kalenicy



gąsior początkowy
grzbiety



trójkąt
uniwersalny nr 2




Dane techniczne - dachówka podstawowa

Minimalne zapotrzebowanie [szt./m ²]	10,2	Wymiary [cm]	48,6 x 31,2
Zapotrzebowanie gąsiora [szt./mb]	ok. 3,0	Orientacyjny ciężar dachówki [kg]	4,5
Długość krycia [cm]	37,0 - 39,0	Ilość na palecie [szt.]	200
Średnia długość krycia [cm]	38,0	Ilość w paczce [szt.]	5
Szerokość krycia [cm]	25,0	Minimalny kąt nachylenia* [°]	22 / 16*

*przy zastosowaniu membrany dachowej



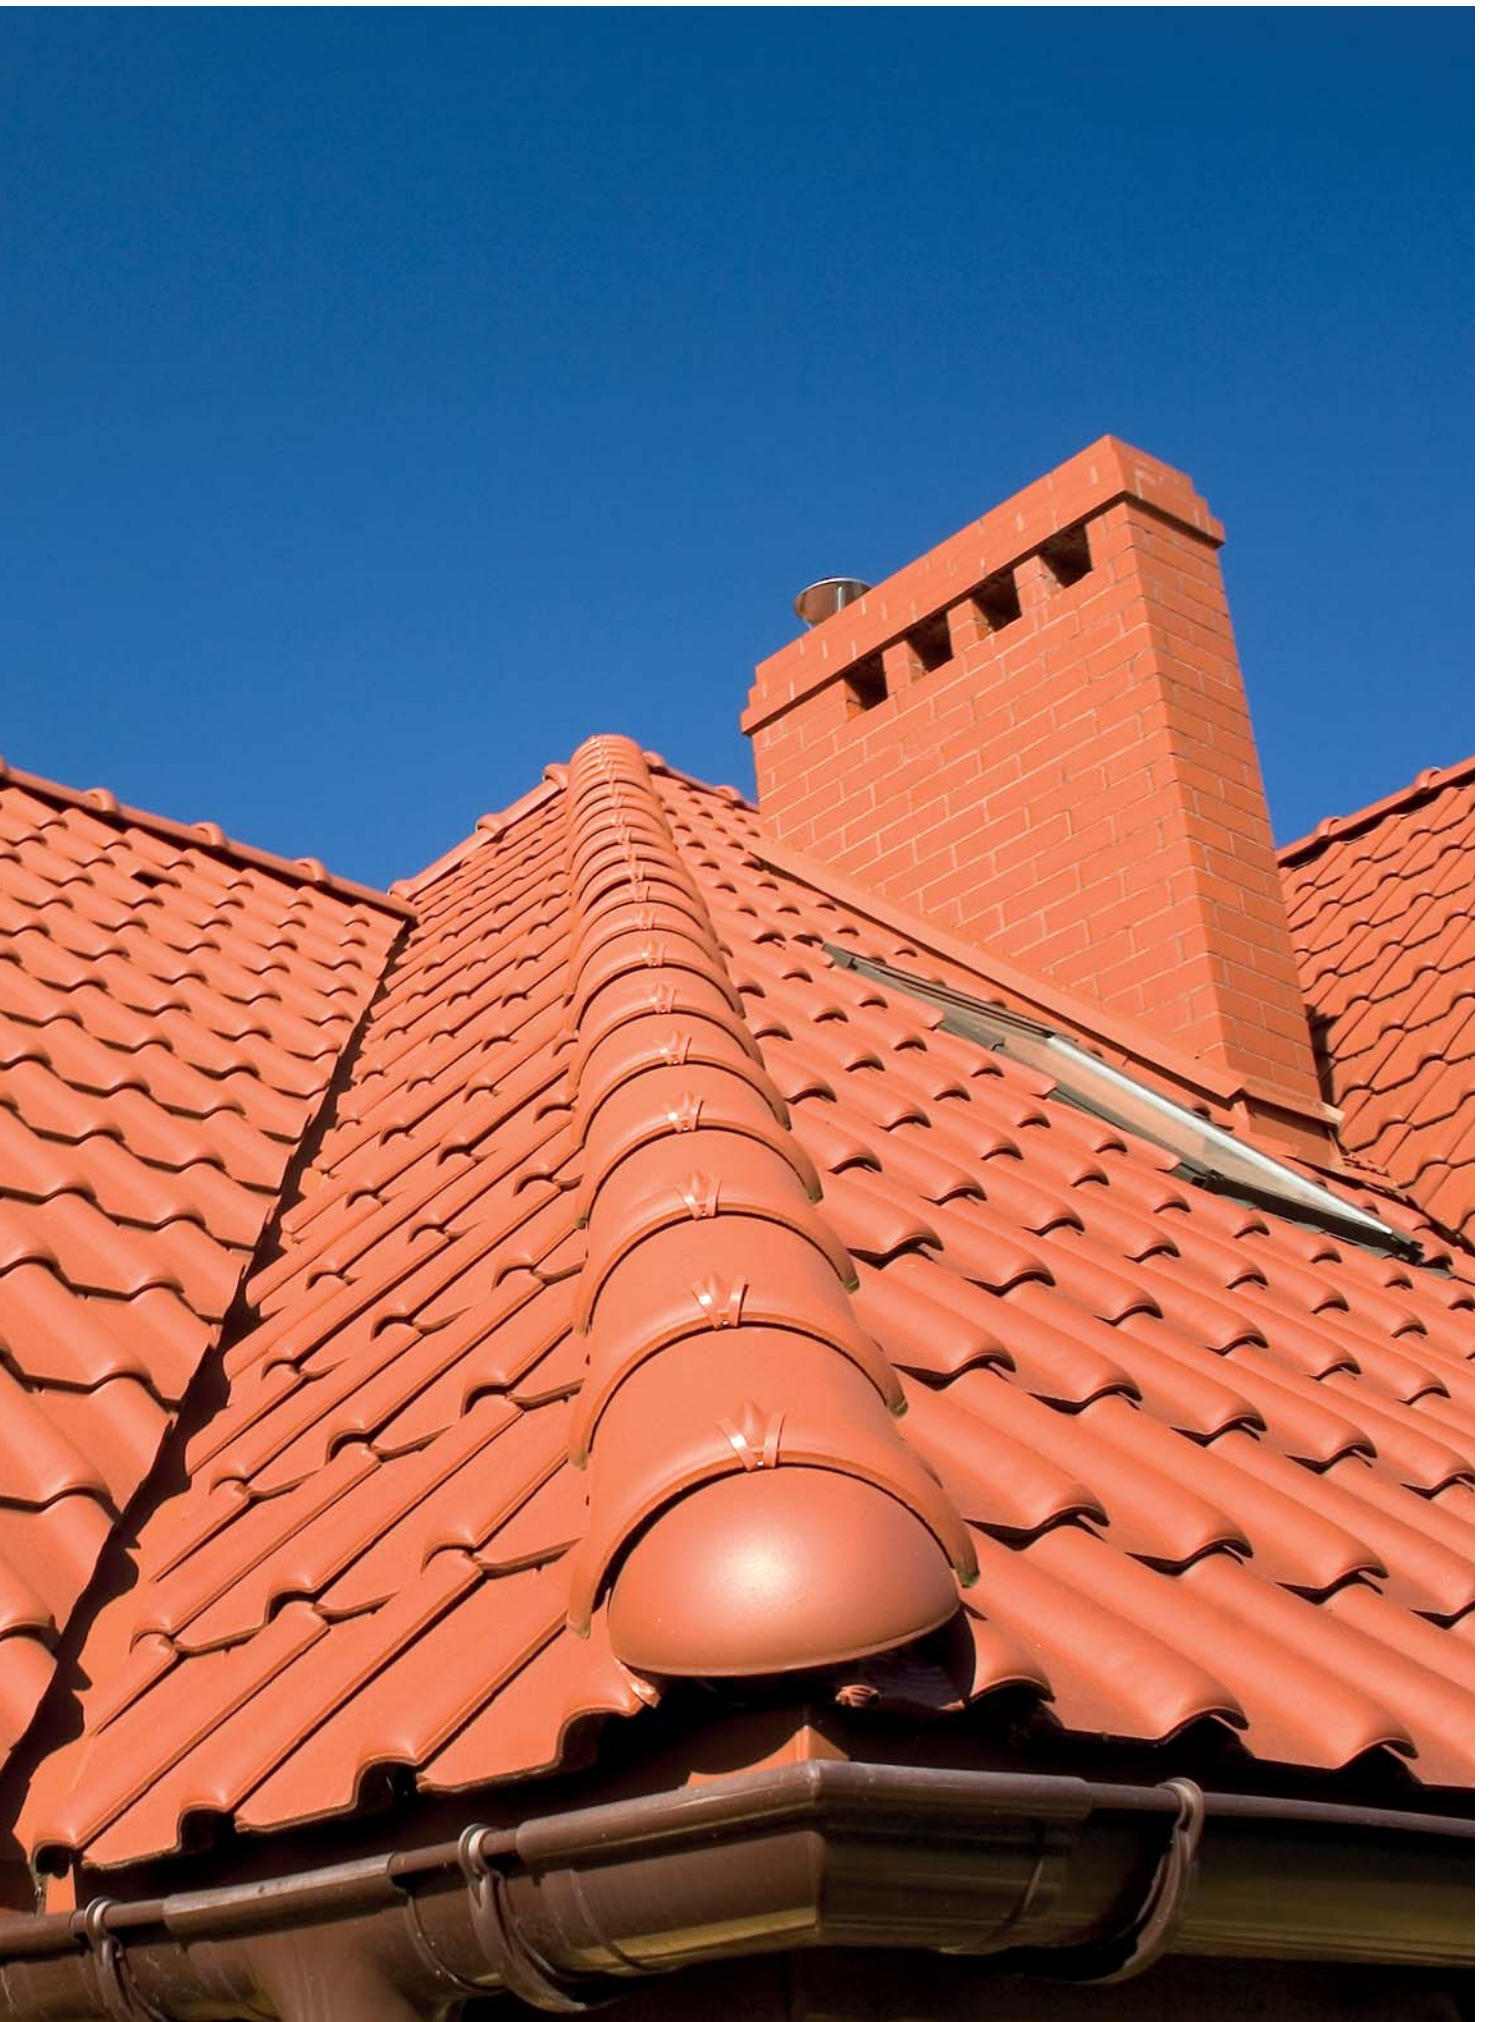

Pełna gama akcesoriów nieceramicznych

Akcesoria nieceramiczne Koramic to produkty, które razem z dachówkami tworzą kompletny system umożliwiający budowę dachu czyniący go bezpiecznym i trwałym. Jest to cała gama produktów, które po zakończeniu budowy często pozostają niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale bez których żaden nowoczesny dach nie może prawidłowo funkcjonować. Każdy z tych produktów ma do spełnienia ściśle określoną rolę.

Membrany dachowe

- Chronią warstwę izolacji termicznej przed zwilgoceniem.
- Umożliwiają odprowadzanie nadmiaru wilgoci z domu.
- Charakteryzują się wysoką odpornością na czynniki mechaniczne powstające podczas montażu oraz znakomitymi parametrami technicznymi i funkcjonalnością przez cały okres użytkowania.
- Ich użycie zdecydowanie zmniejsza stopień skomplikowania dachu.



Koramic Light



Koramic Plus



Koramic Premium 2P



Koramic Flexi



Koramic Alu

Taśmy Kalenicowe

- Zapewniają właściwą wentylację kalenic i grzbietów dachu.
- Gwarantują przepuszczalność powietrza.
- Zabezpieczają przed wnikaniem pod pokrycie dachu zanieczyszczeń, wody i śniegu.
- **Koramic Flexi** – Koramic Flexi - taśma kalenicowa gwarantująca przepuszczalność powietrza na poziomie 380 cm³/cm²/s. Zbudowana z dwóch pasów profilowanego aluminium połączonego z tkaniną techniczną. Krawędzie taśmy od spodniej strony posiadają paski kleju butylowego zapewniającego szczelny i trwały montaż.
- **Koramic Alu** – taśma kalenicowa gwarantująca przepuszczalność powietrza na poziomie ok. 110 cm²/mb. Zbudowana z profilowanego, perforowanego aluminium, od spodniej strony posiada paski kleju butylowego zapewniającego szczelny i trwały montaż.

Taśmy przeznaczone do obróbki komina i połączeń dachu ze ścianą

- Zapewniają znakomitą szczelność wykonywanych połączeń, dzięki pokryciu w całości od spodniej strony klejem butylowym.
- **KoraFlex Standard** – wykonana z profilowanego aluminium. Zapewnia łatwe formowanie i montaż dzięki profilowaniu w obydwu kierunkach.
- **KoraFlex Super** – wykonana z profilowanego ołowiu. Zapewnia bardzo łatwe formowanie i montaż dzięki profilowaniu w kształcie plastra miodu.



Taśma KoraFlex Standard



Taśma KoraFlex Super



Profil KoraFlex




System komunikacji dachowej Koramic

- Składa się ze stopni i ławy kominiarskiej.
- Umożliwia bezpieczną inspekcję dachu
- Ułatwia dostęp do przewodów kominowych w celu wykonania niezbędnych przeglądów i napraw.

System przeciwsniegowy Koramic

- Składa się z śniegowstrzymywaczy, płotków śniegowych oraz wsporników pod belkę śniegową.
- Chroni przed zsuwającym się z dachu śniegiem zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom i użytkownikom budynków.

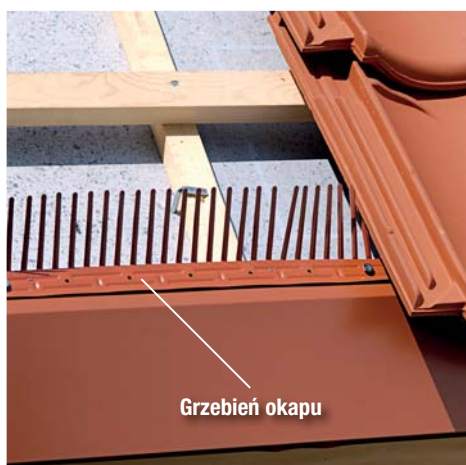

Elementy wentylacyjne okapu

- Produkty umożliwiające właściwą wentylację okapu.
- Stanowią skuteczne zabezpieczenie szczeliny wentylacyjnej.

Wienerberger jest wiodącym producentem ceramicznych materiałów budowlanych na świecie. Na rynku polskim obecny od ponad 20 lat, jest krajowym liderem wśród producentów materiałów ceramicznych, oferując cegły konstrukcyjne i stropy Porothers, dachówki ceramiczne i niezbędne akcesoria Koramic oraz cegły klinkierowe Terca. Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania do budowy domu, łącząc innowacyjną technologię produkcji z tradycyjnym, docenianym przez klientów materiałem budowlanym – ceramiką.

Masz pytania, potrzebujesz wsparcia?

Konsultacje techniczne:

T: +48 (22) 514 20 20

konsultacje.techniczne@wienerberger.com



Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

Plac Konesera 8

03-736 Warszawa

T: +48 (22) 514 21 00

www.wienerberger.pl

